

Технічний паспорт

Муфта подвійна чавунна арт. 1129 (рис. 1)

Вступ

Справжній паспорт є документом, що засвідчує гарантовані підприємством-виробником основні параметри та характеристики муфти подвійний чавунної з артикулом 1129 (в подальшому викладі муфта подвійна 1129).

1. Призначення

Муфта подвійна 1129 призначена для з'єднання стиків гладких кінців труб з чавуну, ПВХ, азбестоцементу, сталі, склопластику, кераміки підходящими по зовнішньому діаметру до толеранса (діапазону внутрішніх діаметрів) муфти, використовуваних для трубопроводів водопостачання, водовідведення і технологічних трубопроводів.




Рис.1

2. Технічні характеристики

- робочий тиск (PN): 16 атм .;
- діапазон приєднувальних діаметрів труб: від d=63мм до d=1000мм

Таблиця. 1

Толеранс (діапазон внутрішніх діаметрів муфти, мм)	PN 16			m (кг)
	L	A	D	
59,0 - 73,0	197	100	153	2.9
72,0 - 85,0	197	100	166	3.9
88,0 - 103,0	197	100	185	4.9
108,0 - 128,0	197	100	211	5.2
132,0 - 146,0	197	100	237	5.5
139,0 - 153,0	197	100	237	6.5
159,0 - 182,0	197	100	274	7.5
192,0 - 209,0	197	130	299	9.0
218,0 - 235,0	197	130	323	9.0
250,0 - 267,0	197	130	362	9.4
271,0 - 289,0	197	130	390	15.5
322,0 - 340,0	197	130	401	16.5
350,0 - 365,0	220	130	470	19.9
373,0 - 388,0	220	130	494	23.0
400,0 - 416,0	220	150	522	21.8
424,0 - 439,0	220	150	545	21.8
475,0 - 490,0	220	150	596	22.3
503,0 - 518,0	220	150	620	28.5
527,0 - 542,0	220	150	648	29.3
605,0 - 620,0	220	150	722	34.5
630,0 - 645,0	220	150	750	35.3
710,0 - 745,0	220	150	825	43.5
733,0 - 748,0	220	150	854	46.3
807,0 - 822,0	220	150	925	52.5
837,0 - 852,0	220	150	958	55.3
909,0 - 924,0	220	150	1030	65.7
940,0 - 955,0	220	150	1060	68.3
1011,0 - 1026,0	220	150	1130	81.0
1043,0 - 1058,0	220	150	1160	85.4

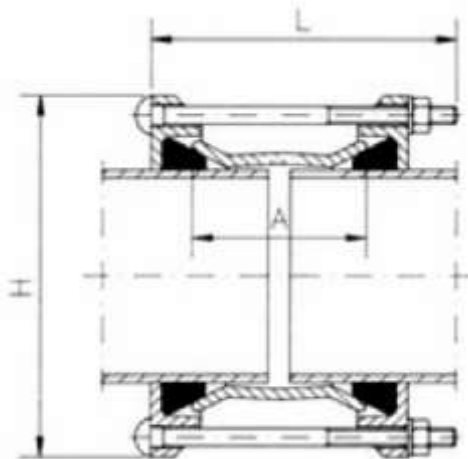

3. Пристрій і матеріали виробу

Таблиця.2

№	Найменування	Матеріал
1	Корпус	з ковкого чавуну GGG40. Покриття корпусу - антикорозійне епоксидне, товщиною не менше 200 мікрон
2	Шпильки, гайки	з нержавіючої та оцинкованої сталі
3	Ущільнення	резина EPDM, NBR

4. Монтаж виробу

Муфта подвійна чавунна призначена для з'єднання труб в колодязі і без нього (безколодязна установка).

Монтаж муфти можна проводити при температурі навколишнього повітря від -30 до + 45 ° С.

Монтаж муфти подвійний 1129 необхідно проводити в такій послідовності:

- а) Зняти фаску з зовнішніх кінців з'єднувальних труб.
- б) Завести кінці з'єднуються труб в муфту подвійну чавунну 1129.
- в) Затягнути гайки хрест-навхрест до упору.

5. Комплектність

В комплектність поставки входять:

- а) муфта подвійна 1129
- б) паспорт - 1шт.

При поставці партії муфт подвійних 1 129 за однією адресою допускається комплектувати партію одним екземпляром паспорта